DRAWING NO. F-2704141

REVISIONS

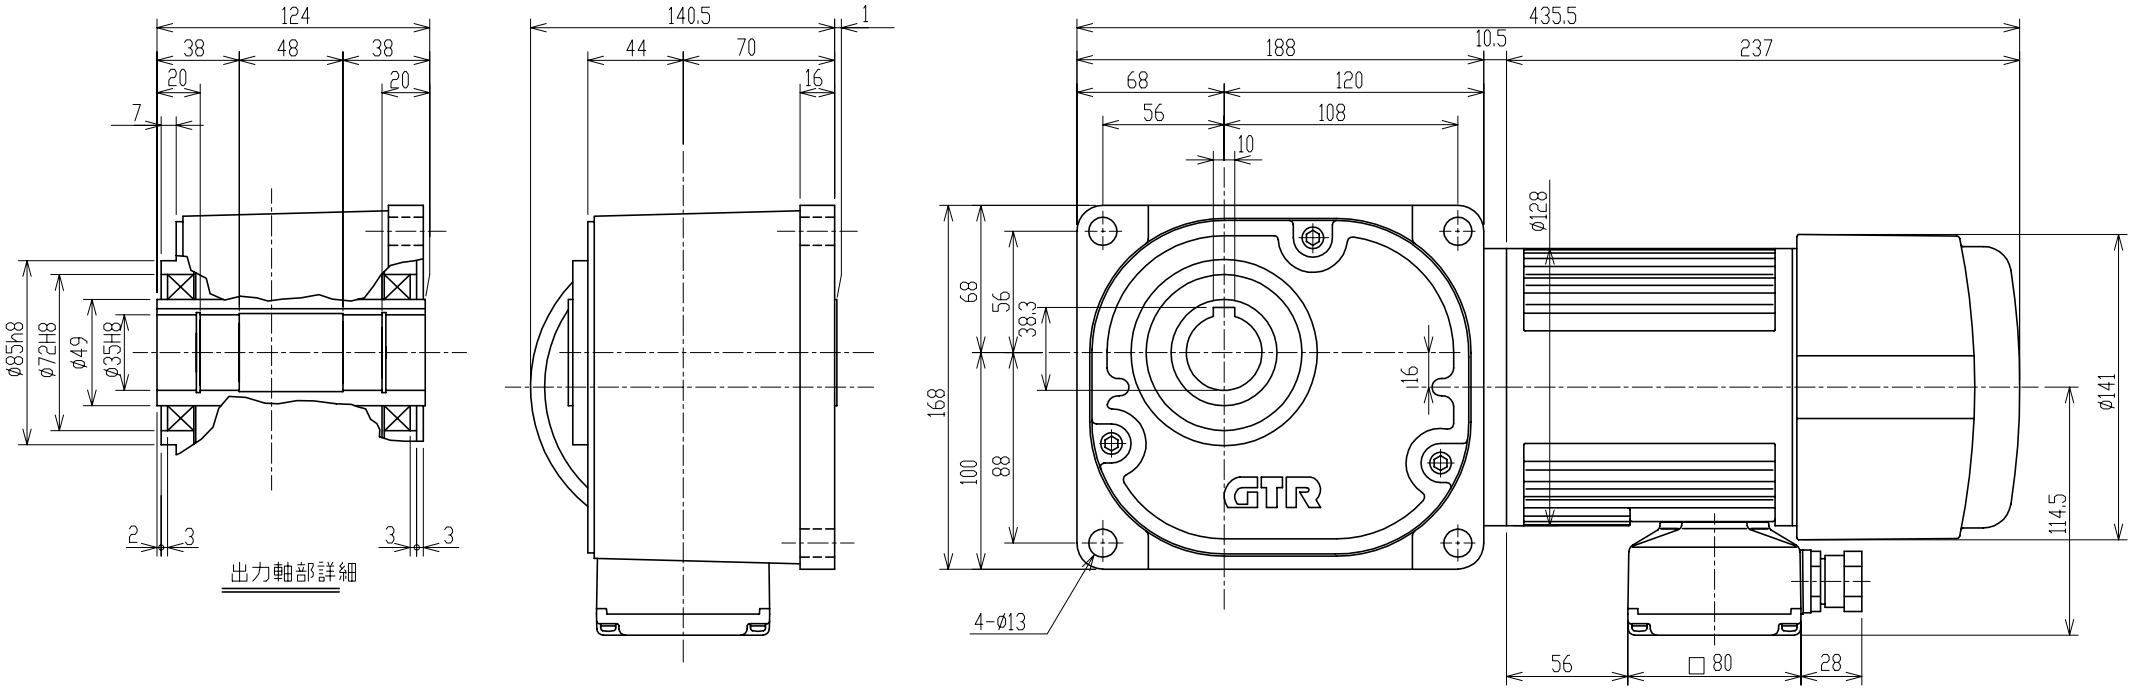

ブレーキ仕様

型　式	BSV−04
方　式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC　90V
容　量	18W　（於75°C）
静摩擦トルク	3.92N・m{0.40kgf・m}
動摩擦トルク	3.14N・m{0.32kgf・m}

モータ仕様

名　称	三相誘導電動機
型　式	全閉外扇形　TETA12
出　力	0.4　kW
電　圧	200／200／220　V
周波数	50／　60／　60　Hz
極　数	4
回転速度	1500／1800／1800rpm
定　格	連　続
絶　縁	B　種

減速機仕様

名　称	GTR
枠　番	35
減速比	1/5　1/7.5　1/10
	1/12.5　1/15　1/20
	1/25　1/30　1/40　1/50
	1/60　1/80　1/100
	1/120　1/160　1/200
	1/240
潤　滑	グリース
塗　色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。
注。適合コードはφ8～φ12です。
注。出力軸の材質はSUS420J2を使用しております。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キーはJIS　B　1301−1976平行キーに依ります。

TITLE	FSV-35-5~240-T040E 外　形　寸　法　図				
DRAWING NO.	F-2704141				
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free	mm	2005. 4.11
NISSEI CORPORATION					